



Общество с ограниченной ответственностью

«Ворота Всем»

660064, г. Красноярск, ул.Вавилова, 1/39, оф.2-13

тел.(391) 268-69-83, e-mail: vorotavsem@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 047-1

28.02.2025

Специально для УК "Фрегат"

г.Красноярск, ул.Вавилова 47В

тел.

e-mail: uk.fregat@mail.ru

Откатные ворота

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за 1, руб.	Общ. ст-ть, руб.
1	Откатные ворота на проем (ШхВ) 4500х1200 мм, просвет 200 мм, высота полотна 1000 мм, рама металлическая из проф.трубы 60х40 мм с раскосами, цвет зеленый RAL6005. Без заполнения. В комплекте балка прокатная 71х60х3,5 мм L=7000 мм с системой роликов и ловителей	1	к-т	51 009,00	51 009,00
2	Столб металлический 80х80 мм, L=2000 мм, цвет зеленый RAL6005, заглушен	2	шт	2 561,00	5 122,00
3	Привод Sliding-1300 в масляной ванне, встроенный приемник, магнитные концевые выключатели, до -40С (DoorHan, Россия)	1	шт	27 624,00	27 624,00
4	Рейка зубчатая 1м (DoorHan, Россия)	5	шт	972,00	4 860,00
5	GSM блок управления автоматикой (DoorHan, Россия) <i>SIM-карту предоставляет сторона Заказчика!</i>	1	шт	18 636,00	18 636,00
6	Сигнальная лампа (DoorHan, Россия)	1	шт	2 749,00	2 749,00
7	Антенна с кронштейном (DoorHan, Россия)	1	шт	1 391,00	1 391,00
8	Фотоэлементы проводные (DoorHan, Россия)	1	к-т	2 989,00	2 989,00
9	Лента светоотражающая 48ммх5м самоклеящаяся красно-белая	2	шт	990,00	1 980,00
10	Защитный короб привода с замком	1	шт	7 890,00	7 890,00
11	Бурение отверстий под столбы	2	шт	600,00	1 200,00
12	Устройство несущего бетонного основания ворот и бетонирование 2-х столбов (закладной металл, арматура, бетон, земляные работы)	1	к-т	23 000,00	23 000,00
13	Монтаж ворот, привода, пуско-наладка оборудования	1	руб.	18 887,00	18 887,00
14	Прокладка кабеля соединения фотоэлементов в проезде (штробление асфальта, мет.труба, кабель, заделка штрыбы бетоном)	5,5	м	590,00	3 245,00
15	Настройка GSM-модуля (включает внесение 10 номеров)	1	руб.	3 500,00	3 500,00
16	ИТОГО с учетом НДС 20%				174 082,00

Прокладка кабеля питания привода

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за 1, руб.	Общ. ст-ть, руб.
1	Прокладка кабеля питания привода в грунт и по забору (земляные работы, кабель в металлорукаве)	34,7	м	490,00	17 003,00
2	Прокладка кабеля питания привода по стене (кабель в гофре, клипсы, метизы, работа)	20	м	440,00	8 800,00
3	ИТОГО с учетом НДС 20%				25 803,00

Перенос существующего ограждения (с новыми столбами)

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за 1, руб.	Общ. ст-ть, руб.
1	Демонтаж заборных секций	9	шт	300,00	2 700,00
2	Демонтаж столбов (спил без вывоза)	8	шт	200,00	1 600,00
3	Столб металлический 60х60 мм, L=2550 мм, цвет зеленый RAL6005	8	шт	2 061,00	16 488,00
4	Заглушка столба пластиковая черная	8	шт	65,00	520,00

5	Бурение отверстий под столбы	8	шт	600,00	4 800,00
6	Бетонирование столбов (арматура, бетон, работы)	8	шт	1 200,00	9 600,00
7	Крепление заборных секций	9	шт	600,00	5 400,00
8	ИТОГО с учетом НДС 20%				41 108,00

Дополнительные расходы

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за 1, руб.	Общ. ст-ть, руб.
1	Транспортные расходы (доставка материалов и оборудования на объект)	1	руб.	2 000,00	2 000,00
2	Расходные материалы: метизы, круги отрезные по металлу, диск отрезной по бетону, электроды	1	к-т	1 000,00	1 000,00
3	Выкипировка с коммуникационными сетями и утверждением в РЭС	1	руб.	27 000,00	27 000,00
4	Складирование и вывоз мусора	1	руб.	3 200,00	3 200,00
5	ИТОГО с учетом НДС 20%				33 200,00

ИТОГО стоимость заказа 274 193,00 руб.

Дополнительно

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за 1, руб.	Общ. ст-ть, руб.
1	Пульт д/у 2-х канальный (DoorHan, Россия) с настройкой	1	шт	1 300,00	1 300,00
2	Внесение номера в память GSM	1	руб.	20,00	20,00

Срок выполнения заказа - 10-20 рабочих дней (с 1.05.2025 г.)

Примечание: Цены действительны в течение 10 рабочих дней. Предоплата - 75% от стоимости заказа. Вывоз строительного мусора обеспечивает сторона Заказчика.

Преимущества обращения в Нашу компанию:


1. Собственное производство ворот в г.Красноярске из комплектующих DoorHan (Россия)!
2. Срок гарантии на изделие - 12 месяцев!
3. В случае непредвиденных механических повреждений наличие собственного производства и склада комплектующих позволяет выполнить ремонт ворот и замену комплектующих в течение 48 часов!

Благодарим Вас за проявленное внимание к нашей компании!

С уважением, менеджер ООО "Ворота Всем"



Мария

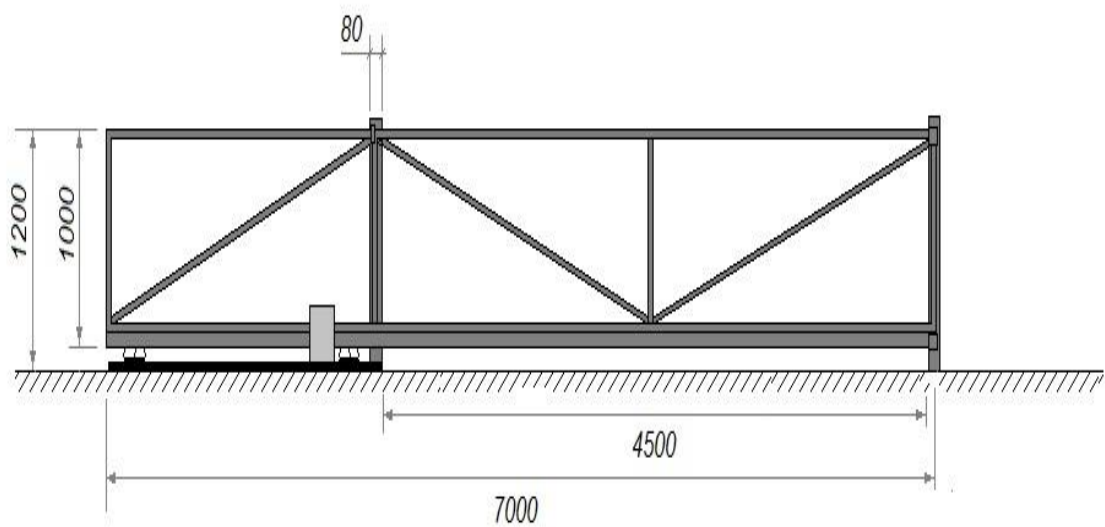

			Эскиз полотна ворот ул.Вавилова д.47В (парковка)		
Разработал	Матюшкин С.В.			Лист	Листов
Выполнил	Сивакова М.В.			1	1
Проверил	Павлович В.И.				
Утвердил					